


## Bijlage 1 Begrippenlijst


aanlegdiepte	Zie Figuur 0-1
aanlegfase	Realisatiefase / bouwfase / uitvoeringsfase.
alternatief	Mogelijke invullingen van het sluisencomplex om het knelpunt in de toegankelijkheid van de Kanaalzone te verbeteren die in de verkenning zijn onderzocht.
autonome ontwikkeling	Die ontwikkeling die ook plaats vindt als het project Nieuwe Sluis Terneuzen niet wordt uitgevoerd. Deze ontwikkeling wordt gebruikt als vergelijkingsbasis voor de varianten.
basculebrug	Brug waarbij het brugdek open en dicht gaat door te roteren om de horizontale as haaks op het wegdek. Aan de ene kant van het draaipunt zit het brugdek, aan de andere kant van het draaipunt zit het contragewicht.
bellenscherm	Zoet-zoutscheiding door een gordijn van luchtbellen wat wordt gecreëerd met blowers.
binnenhaven	Voorhaven aan de kanaalzijde van het sluisencomplex.
binnenhoofd	het aan binnenwater gelegen sluishoofd van Heen schutsluis, bij een sluis dat de overgang vormt tussen binnen- en buitenwater.
bouwkuip	Een ontgraving ten behoeve van de bouw van een bouwwerk bestaande uit afgesloten verticale wanden (damwanden o.i.d) waarbij de binnenwaterstand kan worden verlaagd door middel van bemaling of waarbij het waterbezwaar wordt opgeheven door toepassing van onderwaterbeton.
bouwput	Een open ontgraving met taluds ten behoeve van de bouw van een bouwwerk waarbij de binnenwaterstand kan worden verlaagd door middel van bemaling.
buitenhaven	Voorhaven aan de Westerscheldezijde
buitenhoofd	Het aan buitenwater gelegen sluishoofd van een schutsluis, bij een sluis dat de overgang vormt tussen binnen- en buitenwater.
caissonmethode	Een caisson is een betonnen, stalen en soms houten constructie, die men laat zakken door grond onder de constructie weg te graven.
contractdiepte	Zie Figuur 0-1 (gelijk aan nuttige diepte)
dwt	Deadweight ton: maat voor inhoud schip
EKR score	Ecologische Kwaliteitsratio-score. De verhouding tussen de genormaliseerde waarde van de biologische kwaliteitselementen ten opzichte van de referentiescore (natuurlijke waterlichamen) of het MEP (sterk veranderde/kunstmatig aangelegde waterlichamen).

GEP	Goed ecologisch potentieel. Binnen KRW de norm waar de waterbeheerders naartoe moeten werken, afgeleid van Maximaal Ecologisch Potentieel (MEP).
hydraulica	Hydraulica is de toegepaste wetenschap die zich bezighoudt met het gedrag van stromende vloeistoffen.
Kanaalzone	De Kanaalzone is de zone die zich tussen Gent en Terneuzen uitstrekt langs het Kanaal Gent-Terneuzen.
Klasse AW	Schoon, landbodern
Klasse B	Matig verontreinigd, waterbodern
Klasse industrie	Matig verontreinigd, landbodern
Klasse niet toepasbaar	Sterk verontreinigd, landbodern en waterbodern
Klasse VIb-schepen	Binnenvaartschepen met afmetingen binnen de volgende grenzen (in meters): Lengte: 185 – 195 Breedte: 22,8 Diepgang: 2,5 – 4,5 Hoogte: 7 – 9,1
KRW	Kaderrichtlijn Water. Doel is om per 2015 de kwaliteit van het oppervlakte- en grondwater in Europa op orde te hebben.
lxbxd	Lengte x breedte x diepte
MEP	Maximaal Ecologisch Potentieel. De referentieomstandigheden/zeer goede toestand van een sterk veranderd of kunstmatig oppervlaktewaterlichaam.
MER	Milieueffectrapport, het product
m.e.r.	Milieueffectrapportage, het proces
MOBZ	Moderne Object Bediening Zeeland, het project realiseert bediening op afstand van sluzen en bruggen in Zeeland.
morfologie	Vormen van de bodern, als gevolg van sedimentatie en erosie.
neer	Een ronddraaiende stroom in water. In de buitenhaven van het sluzencomplex Terneuzen kan een neer ontstaan door getijstrooming op de Westerschelde.
nuttige diepte	Zie Figuur 0-1 (gelijk aan contractdiepte)
operationeel concept	De aansturing van de verschillende functies van het sluiscomplex zijn vastgelegd in het operationeel concept.
OTB	Ontwerp Tracébesluit
overligtijd	Zie Figuur 0-2
Panamax	Maat van een zeeschip dat nog net door de sluzen bij Panama kan, lengte 294 meter, breedte 32 meter en diepte 12 meter
passeertijd	De som van totale wachttijd en schuttijd, zie Figuur 0-2.

referentiesituatie	Is gelijk aan de autonome ontwikkeling.
robuust	betrouwbaar en beschikbaar
roldeuren	Type sluisdeur waarbij de deur dwars rolt ten opzichte van de lengteas van de sluis.
schutkolk	Ruimte tussen beide stellen sluisdeuren.
schuttijd	Zie Figuur 0-2
sluiskolk	Schutkolk inclusief sluisplateaus, deuren etc.
sluisplateau	Verhard deel naast de schutkolk.
stil van hoog	Moment binnen getijcyclus: hoogwater, zonder stroming.
SVIR	Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte
totale wachttijd	De som van wachttijd en overligtijd, zie Figuur 0-2.
variant	Mogelijke invullingen van het voorkeursalternatief Grote Zeesluis binnen complex die in dit MER zijn onderzocht.
VKA	Voorkeursalternatief (uitkomst verkenningsfase, voorafgaand aan dit MER)
VKV	Voorkeursvariant (uitkomst uit de planstudie)
voorhaven	Waterlichaam grenzend aan de sluis, waarin de schepen manoeuvreren bij in- en uitvaart van het sluiscomplex naar kanaal, resp. Westerschelde. De overgang van de buitenvoorhaven naar de Westerschelde is duidelijk zichtbaar bij de havenmond. De overgang van de binnenvoorhaven naar het kanaal is niet eenduidig op kaart aan te geven.
wachttijd	Zie Figuur 0-2

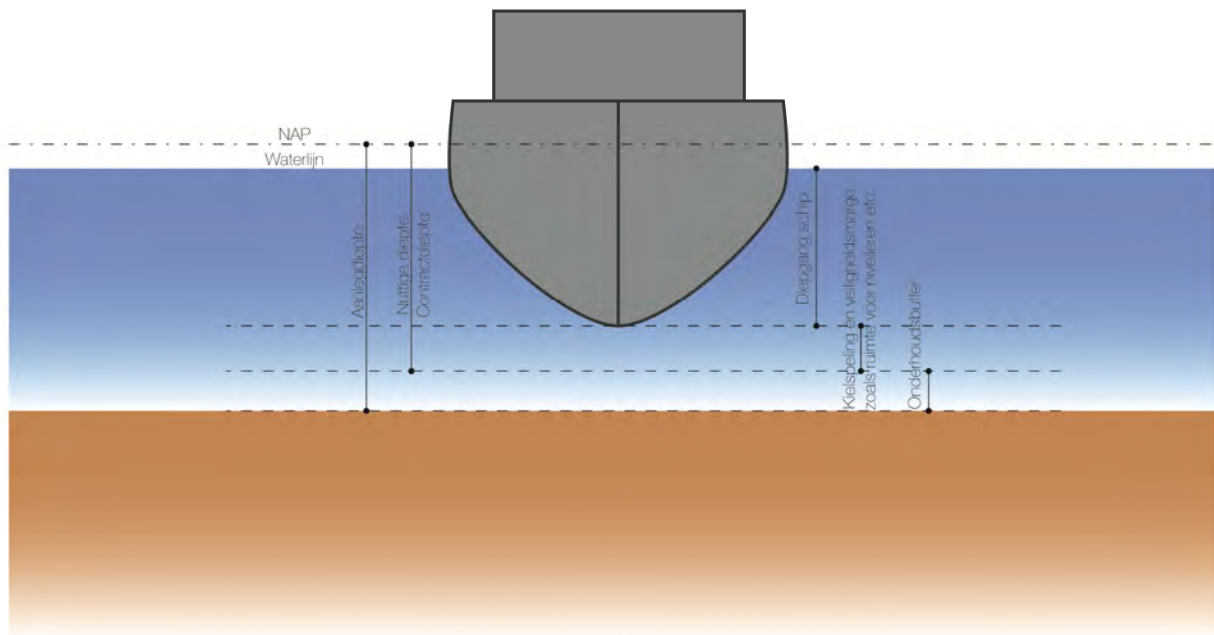

**Figuur 0-1: Nuttige diepte, contractdiepte, aanlegdiepte.**

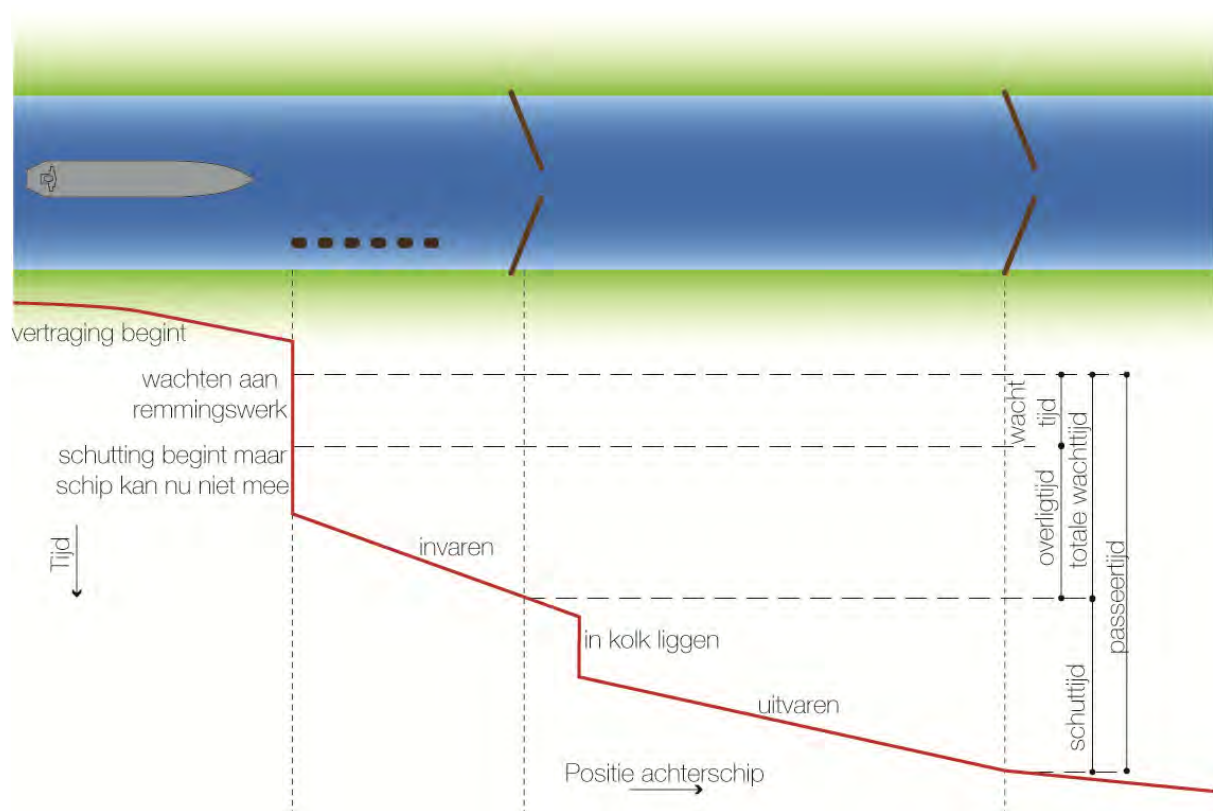

**Figuur 0-2 Passeertijd = totale wachttijd + schuttijd. Totale wachttijd = wachttijd + overligtijd.**



**Figuur 0-3: Verklaring gebruikte begrippen**  
**De ondergrond is gebaseerd op de voorkeursvariant**